


### Характеристики

<b>Соединение 1</b>	Вставная втулка
<b>Соединение 2</b>	Шланговое соединение
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие
<b>Дополнительная информация</b>	Die Montage erfolgt einfach, schnell und ohne zusätzliche Werkzeuge. Die Verbindung ist leichter als alle vergleichbaren Systeme.

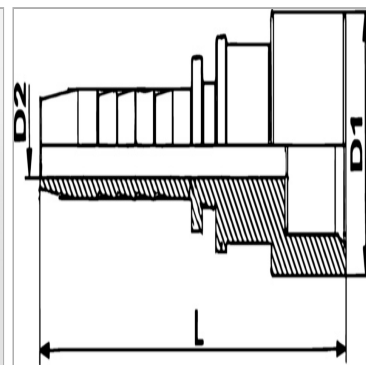

### Информация о продукте

<b>DN*</b>	31
<b>Размер</b>	20
<b>Дюймы</b>	1.1/4"
<b>Ø D2</b>	24 mm

<b>Ø D2</b>	24 mm
<b>Ø D1</b>	39.8 mm
<b>L</b>	103.5 mm
<b>Макс. рабочее давление</b>	210 bar

### Дополнительная информация

Соединение гибкое, быстро устанавливаемое и не превышает поперечное сечение шлангопровода. Если машина постоянно перемещается, не подвешивайте инженерные коммуникации и избегайте разрывов. Прочность зажимных элементов с наконечниками шлангов обеспечивает оптимальную трансмиссию. Участки линии продолжают поворачиваться друг под другом или по отношению друг другу и таким образом предотвращается разрыв шлангопроводов из-за неправильного монтажа. Соединение при подаче давления больше не разрывается и исключаются несчастные случаи. Установка выполняется просто, быстро и без дополнительных инструментов. Не требуется применять одновременно специальные средства крепления, соединения и уплотнения. Из всех подобных соединений это получается намного легче.