


Характеристики

Область применения	Пресс-нипель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 74°
Соединение 1	Гаечная резьба UN/UNF
Сокращение	DKJ
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Норма	ISO 8434-2

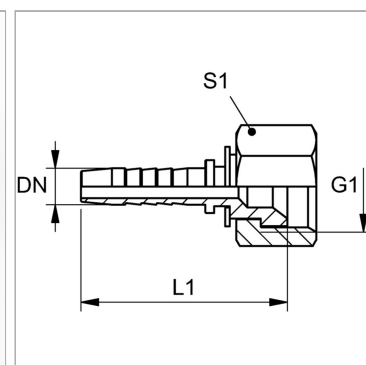

Информация о продукте

DN	38
Размер	24
Дюймы	1.1/2"
G1	1.5/8" -12 UN

G1	1.5/8" -12 UN
Рабочее давление	170 bar
L1	88 mm
S1	50

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.