PN 40 AR 90 VA

Пресс-ниппель, DKR-плоск., угол 90°

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Область применения	Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение
Соединение 1	Гаечная резьба BSP
Сокращение	DKR-плоск.
Материал	нержавеющая сталь

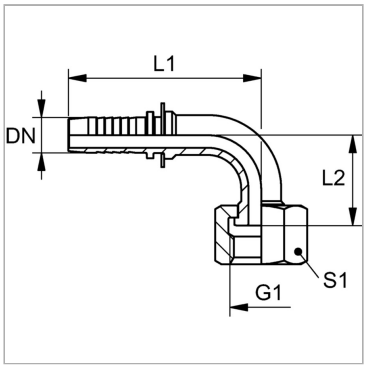

Информация о продукте

DN	38	**G1**	G 1.1/2" -11
Размер	24	**Рабочее давление**	125 bar
Дюймы	1.1/2"	**L2**	95 mm
G1	G 1.1/2" -11	**S1**	55

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua