


### Характеристики

<b>Область применения</b>	Пресс-нипель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE
<b>Форма уплотнения 1</b>	Уплотнительная головка 60°
<b>Соединение 1</b>	Метрическая гаечная резьба
<b>Сокращение</b>	DKM
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие
<b>Норма</b>	DIN 3863

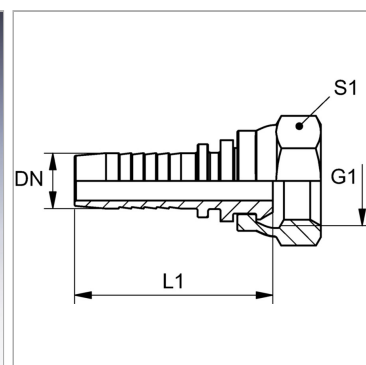

### Информация о продукте

<b>DN</b>	60
<b>Размер</b>	40
<b>Дюймы</b>	2.3/8"
<b>G1</b>	M 78 x 2

<b>G1</b>	M 78 x 2
<b>Рабочее давление</b>	40 bar
<b>L1</b>	112 mm
<b>S1</b>	90

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

### Указания

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.