


### Характеристики

<b>Модель</b>	Поршневая скребковая манжета
<b>Скорость скольжения макс.</b>	0.5 m/s
<b>Температура макс.</b>	80 °C
<b>Температура min.</b>	-30 °C
<b>Рабочие среды</b>	Минеральное масло
<b>Монтаж</b>	на моноблочных поршнях
<b>Материал</b>	Polyurethane (PUR)

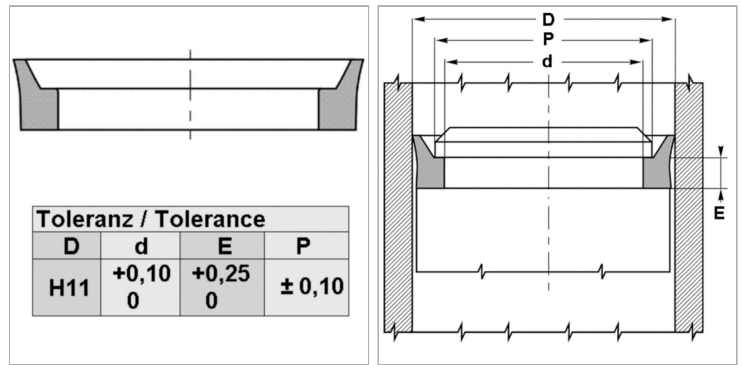

### Информация о продукте

<b>d</b>	81.4 mm
<b>D</b>	90 mm

<b>E</b>	5.3 mm
<b>P</b>	87 mm

### Описание

простой монтаж. Простое решение. высокая стойкость к истиранию

### Указание по заказу

Изготовление скребковых манжет с диаметром от 20 до 510 мм возможно в кратчайшие сроки.