


Характеристики

Модель	Поршневая скребковая манжета
Скорость скольжения макс.	0.5 m/s
Температура макс.	80 °C
Температура min.	-30 °C
Рабочие среды	Минеральное масло
Монтаж	на моноблочных поршнях
Материал	Polyurethane (PUR)

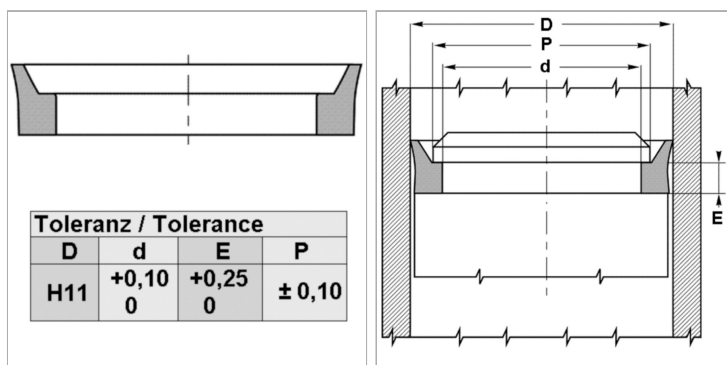

Информация о продукте

d	106.4 mm
D	115 mm

E	5.3 mm
P	112 mm

Описание

простой монтаж. Простое решение. высокая стойкость к истиранию

Указание по заказу

Изготовление скребковых манжет с диаметром от 20 до 510 мм возможно в кратчайшие сроки.