


Характеристики

Модель	Präzisionsstahlrohr, nahtlos (kalt gezogen), metrisch
Норма	DIN EN 10305-4
Материал	Steel E235+N (1.0308)
Защита поверхности	galvanisch beschichtet (Cr6-frei)
Дополнительная информация	Berechnung analog DIN 2413 Belastungsfall I : Statisch (bis 120 °C) Belastungsfall III : Dynamisch (bis 120 °C) Schwingbreite = P bar Festigkeitskennwert: K 235 [N/mm ²] Sicherheitsbeiwert: S 1,5 Dauerschwellfestigkeit: $\sigma_{Sch/D}$ 225 [N/mm ²] Toleranzen: DIN EN 10305-1 (Durchmesser-/ Wandstärkenangaben)
Длина трубы	6 метров

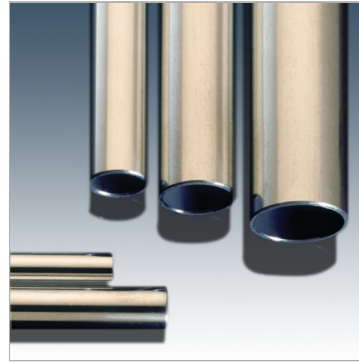

Информация о продукте

Ø d2	28 mm
Допуск Дн +/-	0.08 mm
Допуск Дв +/-	0.08 mm
Ø d1	23 mm

Ø d1	23 mm
S	2.5 mm
Вариант нагрузки III	231 bar
Вариант нагрузки I	261 bar

Ø d2 = наружный диаметр трубы

Указания

Указанные значения давления относятся к прямой трубе. В случае изогнутой трубы соответствующая толщина стенок рассчитывается аналогично DIN EN 13480-4.

Дополнительная информация

Расчет аналогично DIN 2413 (проект) Род нагружения I: статический (до 100 °C) Род нагружения III: динамический (до 200 °C), размах колебаний = P бар Показатель прочности: K 235 [Н/мм²] Коэффициент запаса прочности: S 1,5 Усталостная прочность при длительном пульсирующем цикле нагрузки: $\sigma_{Sch/D}$ 225 [Н/мм²] Допуски: DIN 10305-4