


### Характеристики

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| <b>Форма уплотнения 1</b> | Уплотнение кольцом круглого сечения   |
| <b>Соединение 1</b>       | Приемная часть муфты                  |
| <b>Соединение 2</b>       | Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая |
| <b>Материал</b>           | Сталь                                 |
| <b>Защита поверхности</b> | Hot dip galvanised                    |

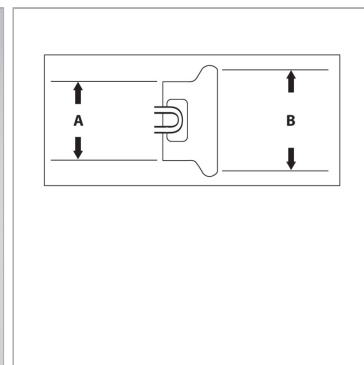

### Информация о продукте

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>G1</b>           | G 2" -11 |
| <b>Размер муфты</b> | 50 mm    |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| <b>Размер муфты</b>     | 50 mm  |
| <b>Рабочее давление</b> | 12 bar |