


Характеристики

| | |
|---------------------------|---|
| Область применения | Общее применение для воздуха, воды и т.д. |
| Особые признаки | Твердость: ок. 77° по Шору А Экологичность и отсутствие тяжелых металлов Стойкость к износу и старению Возможность стерилизации Длительная прозрачность Очень высокая гибкость |
| Внутренний слой | Мягкий ПВХ |
| Вставка | Одна прослойка в виде текстильной оплетки |
| Наружный слой | Мягкий ПВХ |
| Цвет | зеленый |
| Температура min. | -5 °C |
| Температура макс. | 60 °C |
| Рабочие среды | Вода Воздух |

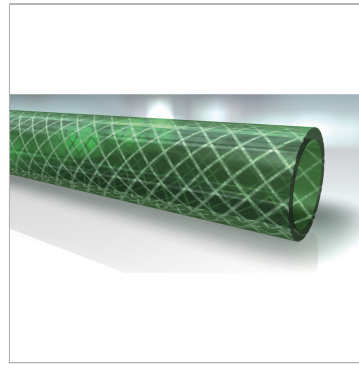

Информация о продукте

| | |
|--------------------------|-------|
| Длина рулона | 50 m |
| Внутренний Ø пот. | 6 mm |
| Наружный Ø пот. | 12 mm |
| Толщина стенок | 3 mm |

| | |
|---------------------------|--------|
| блок | Reel |
| ВД* при 20°C | 23 bar |
| Мин. радиус изгиба | 25 mm |
| only per spool | ✓ |

BD = рабочее давление