PSG 09-3 BLAU

Шланг из ПВХ с прослойкой в виде оплетки

Обновлено: 04.27.24

Характеристики

Область применения	Общее применение для воздуха, воды и т.д.
Особые признаки	Твердость: ок. 77° по Шору A Экологичность и отсутствие тяжелых металлов Стойкость к износу и старению Возможность стерилизации Длительная прозрачность Очень высокая гибкость
Внутренний слой	Мягкий ПВХ
Вставка	Одна прослойка в виде текстильной оплетки
Наружный слой	Мягкий ПВХ
Цвет	синий
Температура min.	-5 °C
Температура макс.	60 °C
Рабочие среды	Вода Воздух

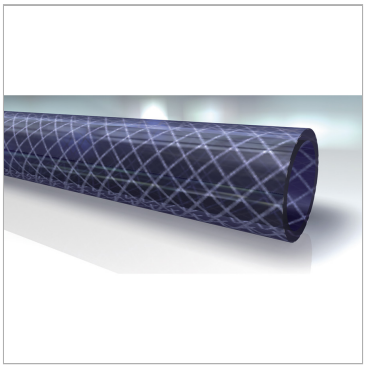

Информация о продукте

Длина рулона	50 m	**блок**	Reel
Внутренний Ø nom.	9 mm	**BD* при 20°C**	19 bar
Наружный Ø nom.	15 mm	**Мин. радиус изгиба**	35 mm
Толщина стенок	3 mm	**only per spool**	✔

BD = рабочее давление

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua