


### Характеристики

<b>Область применения</b>	Общее применение для воздуха, воды и т.д.
<b>Особые признаки</b>	Твердость: ок. 77° по Шору А Экологичность и отсутствие тяжелых металлов Стойкость к износу и старению Возможность стерилизации Длительная прозрачность Очень высокая гибкость
<b>Внутренний слой</b>	Мягкий ПВХ
<b>Вставка</b>	Одна прослойка в виде текстильной оплетки
<b>Наружный слой</b>	Мягкий ПВХ
<b>Цвет</b>	красный
<b>Температура min.</b>	-5 °C
<b>Температура макс.</b>	60 °C
<b>Рабочие среды</b>	Вода Воздух

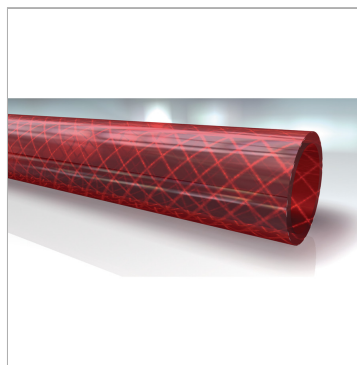

### Информация о продукте

<b>Длина рулона</b>	50 m
<b>Внутренний Ø пот.</b>	10 mm
<b>Наружный Ø пот.</b>	16 mm
<b>Толщина стенок</b>	3 mm

<b>BD* при 20°C</b>	17 bar
<b>блок</b>	Reel
<b>Мин. радиус изгиба</b>	40 mm
<b>only per spool</b>	✓

BD = рабочее давление