


Характеристики

Область применения	Общее применение для воздуха, воды и т.д.
Особые признаки	Твердость: ок. 77° по Шору А Экологичность и отсутствие тяжелых металлов Стойкость к износу и старению Возможность стерилизации Длительная прозрачность Очень высокая гибкость
Внутренний слой	Мягкий ПВХ
Вставка	Одна прослойка в виде текстильной оплетки
Наружный слой	Мягкий ПВХ
Цвет	зеленый
Температура min.	-5 °C
Температура макс.	60 °C
Рабочие среды	Вода Воздух

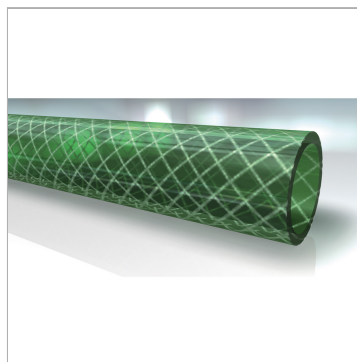

Информация о продукте

Длина рулона	50 m
Внутренний Ø пот.	13 mm
Наружный Ø пот.	20 mm
Толщина стенок	3.5 mm

BD* при 20°C	13 bar
блок	Reel
Мин. радиус изгиба	60 mm
only per spool	✓

BD = рабочее давление