


### Характеристики

<b>Область применения</b>	Пищевая промышленность
<b>Особые признаки</b>	Чрезвычайно высокая износостойкость, гибкость, стойкость к давлению, истиранию, УФ-излучению и атмосферным воздействиям
<b>Внутренний слой</b>	ПВХ, разрешен для использования в пищевой промышленности
<b>Вставка</b>	Вставленная спираль из стальной проволоки
<b>Наружный слой</b>	ПВХ, разрешен для использования в пищевой промышленности
<b>Цвет</b>	прозрачный
<b>Температура min.</b>	-5 °C
<b>Температура макс.</b>	60 °C
<b>Рабочие среды</b>	Фруктовые соки Минеральная вода Вина Жидкие пищевые продукты с содержанием спирта до 15%

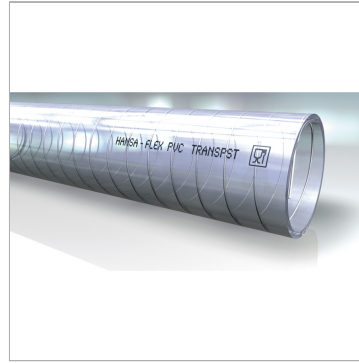

### Информация о продукте

<b>Дюймы</b>	3/8"
<b>Продавливающее усилие</b>	21 bar
<b>Вакуум</b>	0.9 bar
<b>Длина рулона</b>	50 m
<b>Внутренний Ø ном.</b>	10 mm

<b>Внутренний Ø ном.</b>	10 mm
<b>Наружный Ø ном.</b>	16 mm
<b>блок</b>	Reel
<b>Мин. радиус изгиба</b>	20 mm
<b>only per spool</b>	✓