


Характеристики

Область применения	Пищевая промышленность
Особые признаки	Чрезвычайно высокая износостойкость, гибкость, стойкость к давлению, истиранию, УФ-излучению и атмосферным воздействиям
Внутренний слой	ПВХ, разрешен для использования в пищевой промышленности
Вставка	Вставленная спираль из стальной проволоки
Наружный слой	ПВХ, разрешен для использования в пищевой промышленности
Цвет	прозрачный
Температура min.	-5 °C
Температура макс.	60 °C
Рабочие среды	Фруктовые соки Минеральная вода Вина Жидкие пищевые продукты с содержанием спирта до 15%

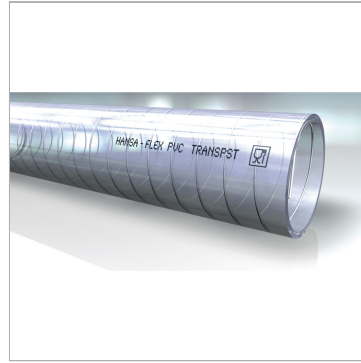

Информация о продукте

Дюймы	5/8"	Внутренний Ø ном.	16 mm
Продавливающее усилие	18 bar	Наружный Ø ном.	21.7 mm
Вакуум	0.9 bar	блок	Reel
Длина рулона	50 m	Мин. радиус изгиба	35 mm
Внутренний Ø ном.	16 mm	only per spool	✓