


Характеристики

| | |
|---------------------------|---|
| Область применения | Пищевая промышленность |
| Особые признаки | Чрезвычайно высокая износостойкость, гибкость, стойкость к давлению, истиранию, УФ-излучению и атмосферным воздействиям |
| Внутренний слой | ПВХ, разрешен для использования в пищевой промышленности |
| Вставка | Вставленная спираль из стальной проволоки |
| Наружный слой | ПВХ, разрешен для использования в пищевой промышленности |
| Цвет | прозрачный |
| Температура min. | -5 °C |
| Температура макс. | 60 °C |
| Рабочие среды | Фруктовые соки Минеральная вода Вина Жидкие пищевые продукты с содержанием спирта до 15% |

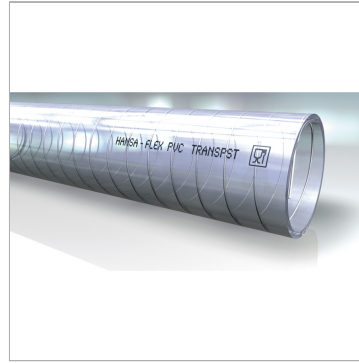

Информация о продукте

| | |
|------------------------------|---------|
| Дюймы | 3/4" |
| Продавливающее усилие | 15 bar |
| Вакуум | 0.9 bar |
| Длина рулона | 50 m |
| Внутренний Ø ном. | 20 mm |

| | |
|---------------------------|---------|
| Внутренний Ø ном. | 20 mm |
| Наружный Ø ном. | 27.1 mm |
| блок | Reel |
| Мин. радиус изгиба | 50 mm |
| only per spool | ✓ |