


### Характеристики

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Область применения</b> | Пищевая промышленность  |
| <b>Особые признаки</b>    | Чрезвычайно высокая износостойкость, гибкость, стойкость к давлению, истиранию, УФ-излучению и атмосферным воздействиям |
| <b>Внутренний слой</b>    | ПВХ, разрешен для использования в пищевой промышленности  |
| <b>Вставка</b>            | Вставленная спираль из стальной проволоки   |
| <b>Наружный слой</b>      | ПВХ, разрешен для использования в пищевой промышленности  |
| <b>Цвет</b>               | прозрачный  |
| <b>Температура min.</b>   | -5 °C   |
| <b>Температура макс.</b>  | 60 °C   |
| <b>Рабочие среды</b>      | Фруктовые соки<br>Минеральная вода<br>Вина<br>Жидкие пищевые продукты с содержанием спирта до 15%                       |

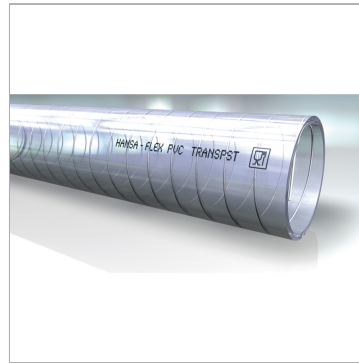

### Информация о продукте

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| <b>Дюймы</b>                 | 1.1/4"  |
| <b>Продавливающее усилие</b> | 13 bar  |
| <b>Вакуум</b>                | 0.9 bar |
| <b>Длина рулона</b>          | 50 m    |
| <b>Внутренний Ø ном.</b>     | 31.8 mm |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| <b>Внутренний Ø ном.</b>  | 31.8 mm |
| <b>Наружный Ø ном.</b>    | 40.1 mm |
| <b>блок</b>               | Reel    |
| <b>Мин. радиус изгиба</b> | 75 mm   |
| <b>only per spool</b>     | ✓       |