


Характеристики

Область применения	Пищевая промышленность
Особые признаки	Чрезвычайно высокая износостойкость, гибкость, стойкость к давлению, истиранию, УФ-излучению и атмосферным воздействиям
Внутренний слой	ПВХ, разрешен для использования в пищевой промышленности
Вставка	Вставленная спираль из стальной проволоки
Наружный слой	ПВХ, разрешен для использования в пищевой промышленности
Цвет	прозрачный
Температура min.	-5 °C
Температура макс.	60 °C
Рабочие среды	Фруктовые соки Минеральная вода Вина Жидкие пищевые продукты с содержанием спирта до 15%

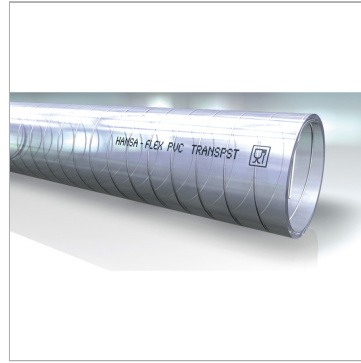

Информация о продукте

Дюймы	1.1/2"
Продавливающее усилие	12 bar
Вакуум	0.9 bar
Длина рулона	30 m
Внутренний Ø ном.	38.1 mm

Внутренний Ø ном.	38.1 mm
Наружный Ø ном.	46.7 mm
блок	Reel
Мин. радиус изгиба	90 mm
only per spool	✓