


Характеристики

Область применения	Пищевая промышленность
Особые признаки	Чрезвычайно высокая износостойкость, гибкость, стойкость к давлению, истиранию, УФ-излучению и атмосферным воздействиям
Внутренний слой	ПВХ, разрешен для использования в пищевой промышленности
Вставка	Вставленная спираль из стальной проволоки
Наружный слой	ПВХ, разрешен для использования в пищевой промышленности
Цвет	прозрачный
Температура min.	-5 °C
Температура макс.	60 °C
Рабочие среды	Фруктовые соки Минеральная вода Вина Жидкие пищевые продукты с содержанием спирта до 15%

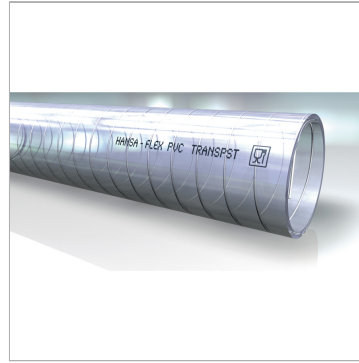

Информация о продукте

Дюймы	3"	Внутренний Ø ном.	76 mm
Продавливающее усилие	6 bar	Наружный Ø ном.	89.9 mm
Вакуум	0.7 bar	блок	Reel
Длина рулона	30 m	Мин. радиус изгиба	195 mm
Внутренний Ø ном.	76 mm	only per spool	✓