


Характеристики

Область применения	Строительная промышленность Сельскохозяйственная техника
Особые признаки	Стойкость к атмосферным воздействиям Особо высокая стойкость к истиранию Гибкость
Внутренний слой	Polyurethane (PUR)
Вставка	Жесткий ПВХ спиральной
Наружный слой	Polyurethane (PUR)
Цвет	металлический зеленый
Температура min.	-25 °C
Температура макс.	55 °C
Рабочие среды	Зерно Цемент Щебень Гранулированные материалы

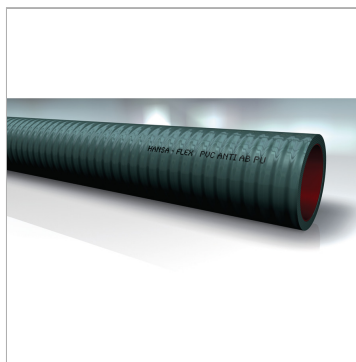

Информация о продукте

Дюймы	3"
Вакуум	0.7 bar
Длина рулона	30 m
Внутренний Ø	76 mm
Толщина стенок	6.7 mm

Толщина стенок	6.7 mm
ВД* при 20°C	4 bar
блок	MTR
Мин. радиус изгиба	300 mm
only per spool	-

ВД = рабочее давление