


Характеристики

Область применения	Сельскохозяйственная техника
Особые признаки	Значительное уменьшение веса Гладкое наружное покрытие Разнообразные возможности применения
Внутренний слой	ПВХ
Вставка	Спираль прямоугольного профиля из ПВХ, цвет антрацит
Наружный слой	ПВХ
Цвет	оранжевый
Температура min.	-25 °C
Температура макс.	60 °C
Рабочие среды	Вода

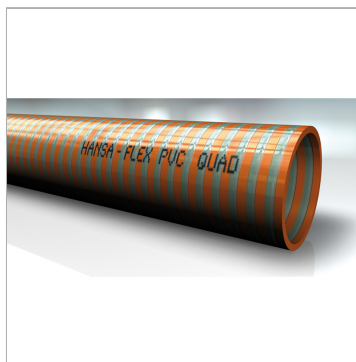

Информация о продукте

Дюймы	4"
Вакуум	0.9 bar
Длина рулона	20 m
Внутренний Ø	102 mm
Наружный Ø	112 mm

Толщина стенок	7.5 mm
блок	MTR
BD* при 20°C	4.5 bar
Мин. радиус изгиба	408 mm
only per spool	-

BD = рабочее давление

Описание

Пластмассовый всасывающий и напорный шланг для технической воды и навозной жижи при очистке и опорожнении