


### Характеристики

<b>Область применения</b>	Сельскохозяйственная техника
<b>Особые признаки</b>	Значительное уменьшение веса Гладкое наружное покрытие Разнообразные возможности применения
<b>Внутренний слой</b>	ПВХ
<b>Вставка</b>	Спираль прямоугольного профиля из ПВХ, цвет антрацит
<b>Наружный слой</b>	ПВХ
<b>Цвет</b>	оранжевый
<b>Температура min.</b>	-25 °C
<b>Температура макс.</b>	60 °C
<b>Рабочие среды</b>	Вода

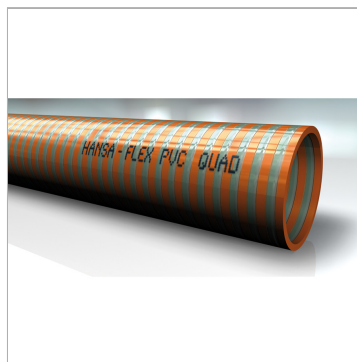

### Информация о продукте

<b>Дюймы</b>	4.3/8"
<b>Вакуум</b>	0.9 bar
<b>Длина рулона</b>	20 m
<b>Внутренний Ø</b>	110 mm
<b>Наружный Ø</b>	121 mm

<b>Толщина стенок</b>	5.5 mm
<b>BD* при 20°C</b>	4 bar
<b>блок</b>	MTR
<b>Мин. радиус изгиба</b>	440 mm
<b>only per spool</b>	-

BD = рабочее давление

### Описание

Пластмассовый всасывающий и напорный шланг для технической воды и навозной жижи при очистке и опорожнении