


### Характеристики

<b>Норма</b>	ISO 1307
<b>Область применения</b>	Сельскохозяйственная техника
<b>Особые признаки</b>	Износоустойчивость Стойкость к давлению и истиранию Гибкость . Стойкость к атмосферным воздействиям
<b>Внутренний слой</b>	Прочный, очень гибкий, гладкий, пластифицированный ПВХ
<b>Вставка</b>	Усиливающая спираль из стойкого к ударам и давлению ПВХ
<b>Наружный слой</b>	Наружная поверхность с небольшим оребрением
<b>Температура min.</b>	-20 °C
<b>Температура макс.</b>	50 °C
<b>Рабочие среды</b>	Вода

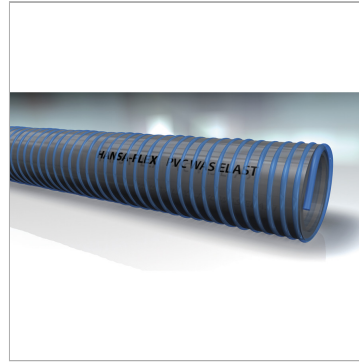

### Информация о продукте

<b>Дюймы</b>	1.1/2"
<b>Продавливающее усилие</b>	16 bar
<b>Вакуум</b>	0.9 bar
<b>Длина рулона</b>	50 m
<b>Внутренний Ø</b>	38 mm

<b>Внутренний Ø</b>	38 mm
<b>ВД* при 20°C</b>	6 bar
<b>блок</b>	Reel
<b>Мин. радиус изгиба</b>	140 mm
<b>only per spool</b>	✓

*ВД = рабочее давление*

### Указания

Особенно подходит как многоцелевой шланг для сельского хозяйства, в частности, в холодных районах