PVC WAS 76-3.5

Шланг для подачи воды из ПВХ

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Область применения	Строительная промышленность Сельскохозяйственная техника
Особые признаки	Чрезвычайно высокая износостойкость, гибкость, стойкость к давлению, истиранию, УФ-излучению и атмосферным воздействиям Наружная оболочка с небольшим оребрением
Внутренний слой	Прочный, очень гибкий, гладкий, пластифицированный ПВХ
Вставка	Усиливающая спираль из стойкого к ударам и давлению ПВХ
Наружный слой	Прочный, очень гибкий, гладкий, пластифицированный ПВХ
Температура min.	-5 °C
Температура макс.	60 °C
Рабочие среды	Вода

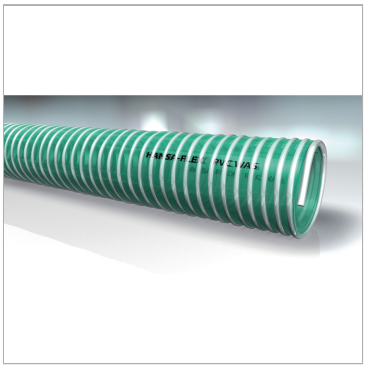

Информация о продукте

Дюймы	3"	**Толщина стенок**	4.5 mm
Продавливающее усилие	12 bar	**BD* при 20°C**	3.5 bar
Вакуум	0.6 bar	**блок**	MTR
Длина рулона	50 m	**Мин. радиус изгиба**	320 mm
Внутренний Ø	76 mm	**only per spool**	-

BD = рабочее давление

Указания

Все цифры обозначения, например, "-6" не указывают на толщину стенки

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua