


Характеристики

Норма	ISO 1307
Область применения	Сельскохозяйственная техника
Особые признаки	Износоустойчивость Стойкость к давлению и истиранию Гибкость . Стойкость к атмосферным воздействиям
Внутренний слой	Прочный, очень гибкий, гладкий, пластифицированный ПВХ
Вставка	Усиливающая спираль из стойкого к ударам и давлению ПВХ
Наружный слой	Наружная поверхность с небольшим оребрением
Температура min.	-20 °C
Температура макс.	50 °C
Рабочие среды	Вода

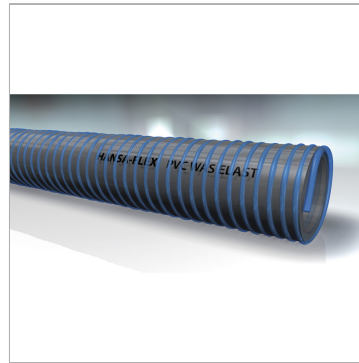

Информация о продукте

Дюймы	3.1/2"
Продавливающее усилие	10 bar
Вакуум	0.9 bar
Длина рулона	50 m
Внутренний Ø	90 mm

Внутренний Ø	90 mm
ВД* при 20°C	3.5 bar
блок	MTR
Мин. радиус изгиба	375 mm
only per spool	-

ВД = рабочее давление

Указания

Особенно подходит как многоцелевой шланг для сельского хозяйства, в частности, в холодных районах