QR 346

Кольцо квадратного сечения, твердость по Шору 70, нитрильный каучук

Обновлено: 04.26.24

Характеристики

Модель	Кольцо квадратного сечения
Рабочее давление	до 150 бар, с опорным кольцом до 400 бар
Рабочее давление	150 bar
Скорость скольжения макс.	0.5 m/s
Температура макс.	110 °C
Температура min.	-30 °C
Рабочие среды	Минеральное масло Масло-водяные эмульсии, водомасляные эмульсии
Монтаж	во внутренние и внешние пазы
Материал	NBR, твердость по Шору A 70

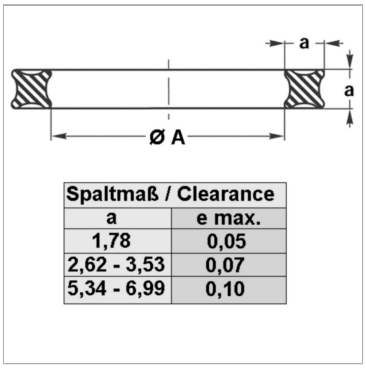

Spaltmaß / Clearance	
a	e max.
1,78	0,05
2,62 - 3,53	0,07
5,34 - 6,99	0,10

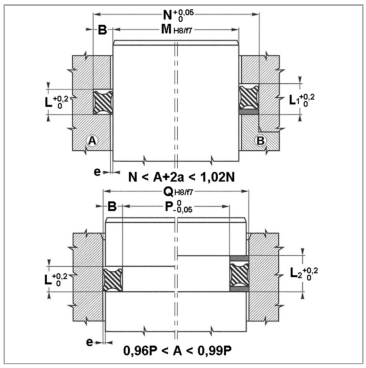

Информация о продукте

Ø A	104.14 mm	**a**	5.34 mm

Указания

вращательные движения (необходимо проконсультироваться у нас) до 2 м/cQR6, QR7, QR8 необходимо монтировать в открытый паз типа BЗазор:a= 1,78; e макс.=0,05a= 2,62 - 3,53; e макс.=0,07a= 5,34 - 6,99; e макс.=0,1

Описание

небольшие габариты и слабое трениемногочисленные возможности применения в статических и динамических областях, перекручивание при вращательных движениях невозможно

Указание по заказу

При особых условиях эксплуатации (жидкость, температура, давление ...), обращайтесь, пожалуйста к нам.Возможно использование другого материала: нитрильный каучук 90, этиленпропилендиеновый каучук, силиконовый каучук, фторкаучук

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua