


Характеристики

Соединение 1 + 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1 + 2	Внутренний конус 24°
Норма	ISO 8434-1
Модель	Обратный клапан, соединитель
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

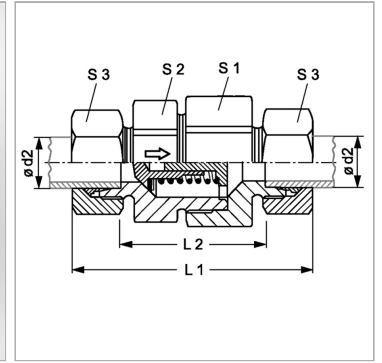

Информация о продукте

Давление реагирования	ок. 1 бар
Серия	L
Рабочее давление, бар	PN 160
Ø d2	18 mm
L2	51.5 mm

L2	51.5 mm
L1	83.5 mm
S1	41
S3	32
S2	38

PN = Номинальное давление (бар)

PВ = макс. Рабочее давление (бар)

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

Ø = наружный диаметр трубы

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Указание по заказу

Поставляется также для давления срабатывания 0,2; 0,5; 2; 3; 5 бар.

Комплект поставки

Штуцер с накидной гайкой и режущим кольцом