
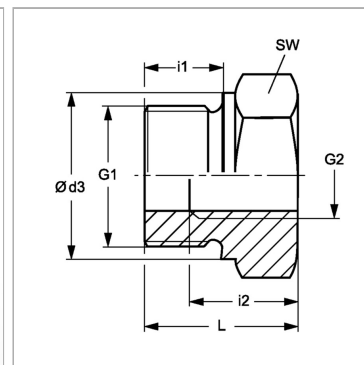


### Характеристики

<b>Соединение 1</b>	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
<b>Форма уплотнения 1</b>	Форма В
<b>Соединение 2</b>	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
<b>Модель</b>	Съемное редуционное соединение
<b>Конструкция</b>	Короткие
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие

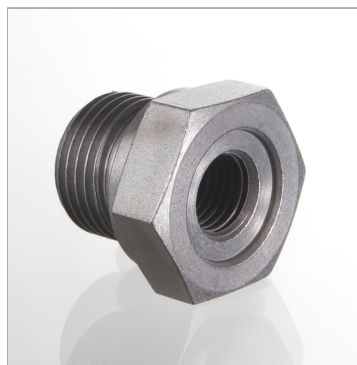

### Информация о продукте

<b>Рабочее давление, бар</b>	PN 400
<b>G1</b>	M 22 x 1,5
<b>G2</b>	M 14 x 1,5
<b>Ø d3</b>	27 mm

<b>i1</b>	14 mm
<b>i2</b>	12 mm
<b>SW</b>	27 mm
<b>L</b>	24 mm

PN = Номинальное давление (бар)

SW = размер под ключ

### Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.