


Характеристики

Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Форма E
Соединение 2	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Модель	Съемное редуционное соединение
Конструкция	Короткие
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

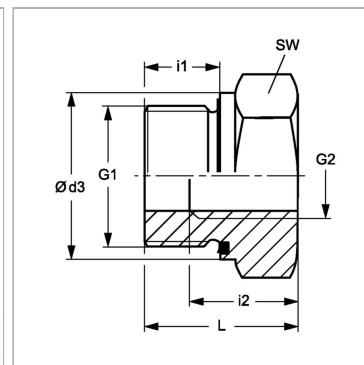

Информация о продукте

Рабочее давление, бар	PN 400
G2	G 1/8" -28
G1	G 3/8" -19
Ø d3	21.9 mm

i1	12 mm
i2	9 mm
SW	22 mm
L	22.5 mm

PN = Номинальное давление (бар)

SW = размер под ключ

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.