


Характеристики

Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Форма E
Соединение 2	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Модель	Съемное редукирующее соединение
Конструкция	Короткие
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

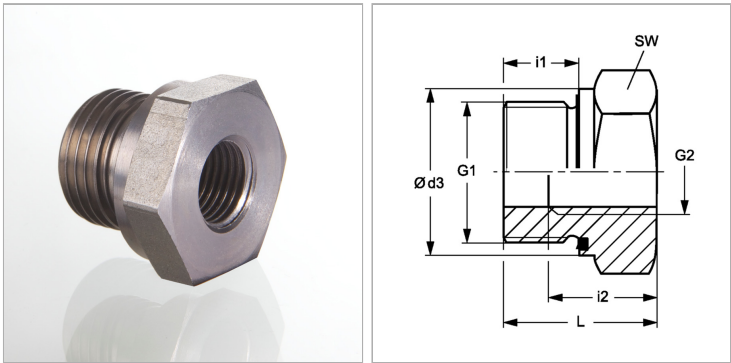

Информация о продукте

Рабочее давление, бар	PN 250	i1	22 mm
G2	G 1/2" -14	i2	16 mm
G1	G 1.1/2" -11	SW	55 mm
Ø d3	54.9 mm	L	36 mm

PN = Номинальное давление (бар)

SW = размер под ключ

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.