


Характеристики

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Соединение 1       | Наружная резьба BSP, цилиндрическая   |
| Форма уплотнения 1 | Форма В                               |
| Соединение 2       | Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая |
| Модель             | Съемное редукионное соединение        |
| Конструкция        | Короткие                              |
| Материал           | нержавеющая сталь                     |

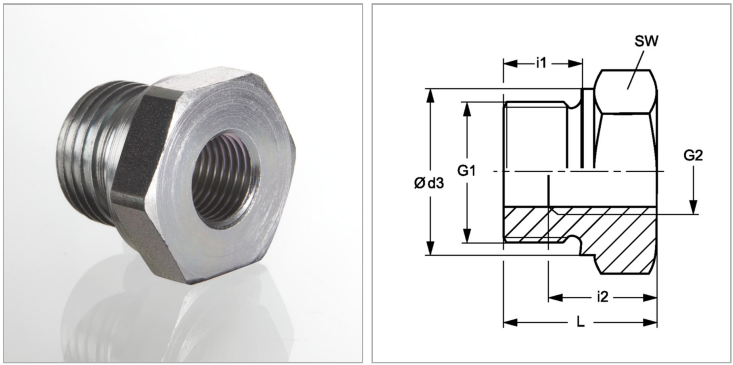

Информация о продукте

|                       |              |    |       |
|-----------------------|--------------|----|-------|
| Рабочее давление, бар | PN 160       | i1 | 22 mm |
| G1                    | G 1.1/2" -11 | i2 | 16 mm |
| G2                    | G 1/2" -14   | SW | 55 mm |
| Ø d3                  | 55 mm        | L  | 36 mm |

PN = Номинальное давление (бар)  
SW = размер под ключ

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.