RIL NW 03 10

Съемное редукционное соединение, длинное

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Форма B
Соединение 2	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Модель	Съемное редукционное соединение
Конструкция	Длинные
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

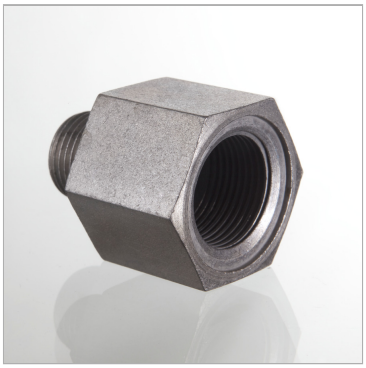

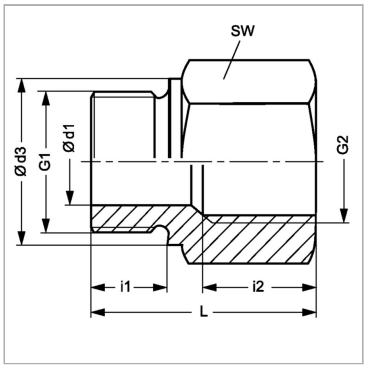

Информация о продукте

Рабочее давление, бар	PN 400	**Ø d3**	14 mm
Ø d1	4 mm	**i1**	8 mm
G1	G 1/8" -28	**i2**	17 mm
G2	G 3/8" -19	**SW**	24 mm
Ø d3	14 mm	**L**	32 mm

PN = Номинальное давление (бар)

SW = размер под ключ

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua