


### Характеристики

<b>Соединение 1</b>	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
<b>Форма уплотнения 1</b>	Форма В
<b>Соединение 2</b>	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
<b>Модель</b>	Съемное редуцирующее соединение
<b>Конструкция</b>	Длинные
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие

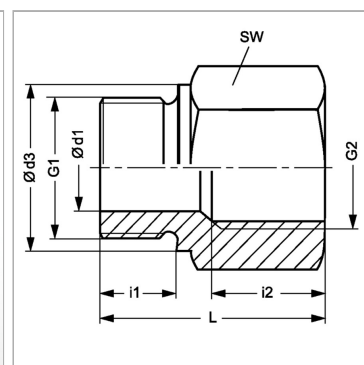

### Информация о продукте

<b>Рабочее давление, бар</b>	PN 250
<b><math>\varnothing d1</math></b>	10.5 mm
<b>G2</b>	M 12 x 1,5
<b>G1</b>	G 1/2" -14
<b><math>\varnothing d3</math></b>	26 mm

<b><math>\varnothing d3</math></b>	26 mm
<b>i1</b>	14 mm
<b>i2</b>	18 mm
<b>SW</b>	27 mm
<b>L</b>	26.5 mm

PN = Номинальное давление (бар)

SW = размер под ключ

### Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.