


### Характеристики

<b>Соединение 1</b>	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
<b>Форма уплотнения 1</b>	Форма В
<b>Соединение 2</b>	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
<b>Модель</b>	Съемное редуционное соединение
<b>Конструкция</b>	Длинные
<b>Материал</b>	нержавеющая сталь

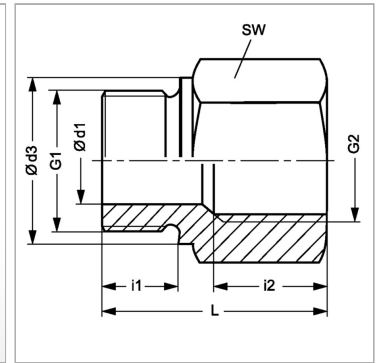

### Информация о продукте

<b>Рабочее давление, бар</b>	PN 315
<b>Ø d1</b>	16 mm
<b>G1</b>	G 3/4" -14
<b>G2</b>	G 1" -11
<b>Ø d3</b>	32 mm

<b>Ø d3</b>	32 mm
<b>i1</b>	16 mm
<b>i2</b>	24.5 mm
<b>SW</b>	41 mm
<b>L</b>	51 mm

PN = Номинальное давление (бар)

SW = размер под ключ

### Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.