RIL NW 25 32

Съемное редукционное соединение, длинное

Обновлено: 04.27.24

Характеристики

Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Форма B
Соединение 2	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Модель	Съемное редукционное соединение
Конструкция	Длинные
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

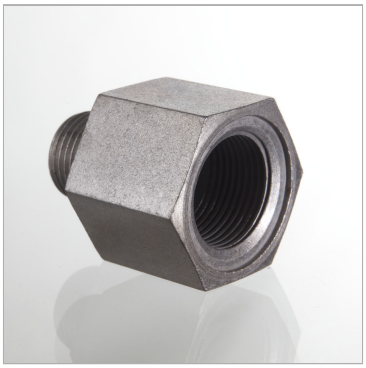

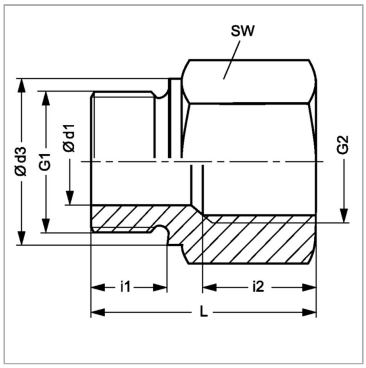

Информация о продукте

Рабочее давление, бар	PN 160	**Ø d3**	39 mm
Ø d1	20 mm	**i1**	18 mm
G1	G 1" -11	**i2**	26.5 mm
G2	G 1.1/4" -11	**SW**	55 mm
Ø d3	39 mm	**L**	57 mm

PN = Номинальное давление (бар)

SW = размер под ключ

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua