


Характеристики

Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Форма E
Соединение 2	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Модель	Съемное редуцирующее соединение
Конструкция	Длинные
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

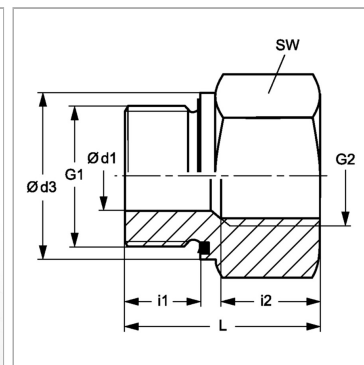

Информация о продукте

Рабочее давление, бар	PN 315
$\varnothing d1$	25 mm
G1	G 1.1/4" -11
G2	G 1" -11
$\varnothing d3$	49.9 mm

$\varnothing d3$	49.9 mm
i1	20 mm
i2	24.5 mm
SW	50 mm
L	52 mm

PN = Номинальное давление (бар)

SW = размер под ключ

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.