


Характеристики

Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Форма E
Соединение 2	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Модель	Съемное редуцирующее соединение
Конструкция	Длинные
Материал	нержавеющая сталь

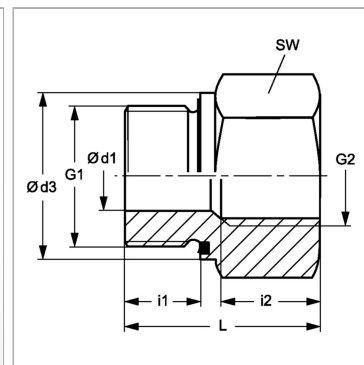

Информация о продукте

Рабочее давление, бар	PN 250
Ø d1	25 mm
G2	G 1.1/2" -11
G1	G 1.1/4" -11
Ø d3	49.7 mm

Ø d3	49.7 mm
i1	20 mm
i2	28.5 mm
SW	60 mm
L	60 mm

PN = Номинальное давление (бар)

SW = размер под ключ

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Указание по заказу

NBR уплотнения FPM (Витон) по запросу