


Характеристики

Модель	U-образное уплотнение для штока
Рабочее давление	400 bar
Скорость скольжения макс.	0.5 м/с
Температура макс.	80 °C
Температура min.	-30 °C
Рабочие среды	Минеральное масло
Монтаж	в закрытых пазах А в открытых пазах В
Материал	(2) уплотнение: Полиуретан
Применение	Гидравлика

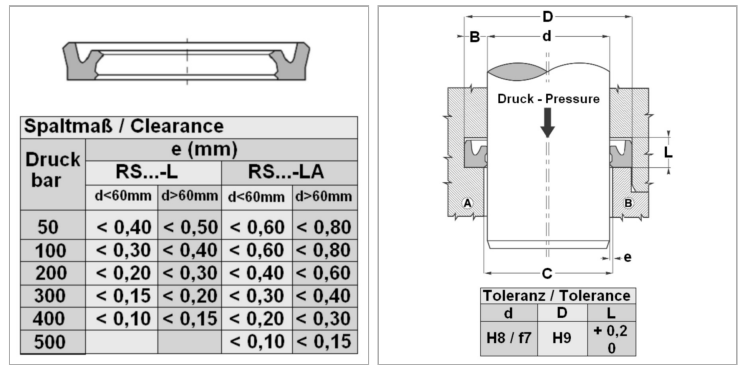

Информация о продукте

D	60 mm
d	50 mm

L	8 mm
пазы в соответствии с	ISO 5597

Описание

уплотнение с малыми потерями на трение. высокая стойкость к истиранию Простое решение. предназначен для телескопических цилиндров

Указание по заказу

Изготовление уплотнений с диаметром от 20 до 510 мм возможно в кратчайшие сроки.