


Характеристики

Модель	U-образное уплотнение для штока
Рабочее давление	500 bar
Скорость скольжения макс.	0.5 м/с
Температура макс.	80 °C
Температура min.	-30 °C
Рабочие среды	Минеральное масло
Монтаж	в закрытых пазах А в открытых пазах В
Материал	(1) уплотнение: Полиуретан (2) опорное кольцо: Полиформальдегид / смола на основе полибензотиазола
Применение	Гидравлика

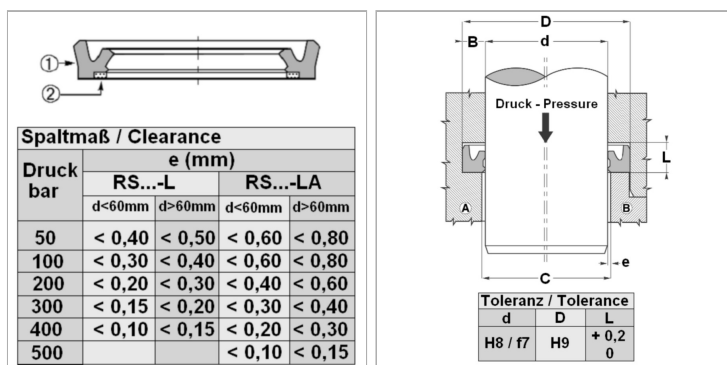

Информация о продукте

D	86 mm	d	78 mm
d	78 mm	L	14 mm

Описание

уплотнение с малыми потерями на трение. высокая стойкость к истиранию. Простое решение. предназначен для телескопических цилиндров