



Характеристики

Модель	U-образное уплотнение для штока
Рабочее давление	400 bar
Скорость скольжения макс.	0.5 м/с
Температура макс.	80 °C
Температура min.	-30 °C
Рабочие среды	Минеральное масло
Монтаж	в закрытых пазах А в открытых пазах В
Материал	(2) уплотнение: Полиуретан
Применение	Гидравлика



Spaltmaß / Clearance		e (mm)			
		RS...-L		RS...-LA	
Druck bar	d < 60mm	d > 60mm	d < 60mm	d > 60mm	
	50	< 0,40	< 0,50	< 0,60	< 0,80
100	< 0,30	< 0,40	< 0,60	< 0,80	
200	< 0,20	< 0,30	< 0,40	< 0,60	
300	< 0,15	< 0,20	< 0,30	< 0,40	
400	< 0,10	< 0,15	< 0,20	< 0,30	
500			< 0,10	< 0,15	

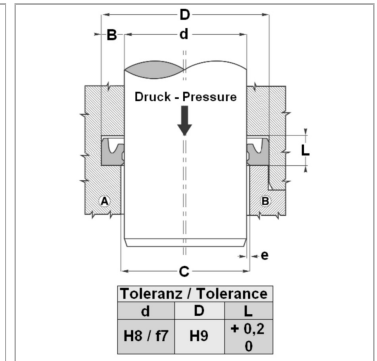

Информация о продукте

D	95 mm
d	80 mm

L	12.5 mm
пазы в соответствии с	ISO 5597

Описание

уплотнение с малыми потерями на трение. высокая стойкость к истиранию. Простое решение. предназначен для телескопических цилиндров

Указание по заказу

Изготовление уплотнений с диаметром от 20 до 510 мм возможно в кратчайшие сроки.