
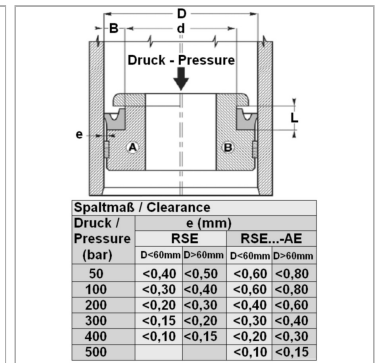


Характеристики

Модель	U-образное уплотнение для поршня
Рабочее давление	500 bar
Скорость скольжения макс.	0.5 m/s
Температура макс.	80 °C
Температура min.	-30 °C
Рабочие среды	Минеральное масло
Монтаж	на моноблочных поршнях A на многоблочных поршнях B
Материал	(2) уплотнение: Полиуретан (2) опорное кольцо: Полиформальдегид / смола на основе полибензотиазола
Применение	Гидравлика

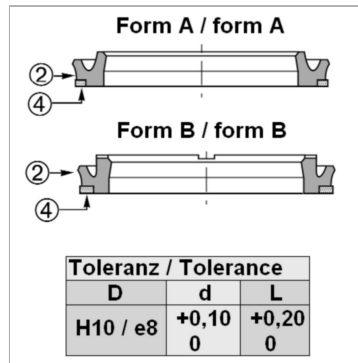

Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H10 / e8	+0,10 0	+0,20 0

Информация о продукте

D	80 mm
L	12.5 mm
d	60 mm

d	60 mm
Профиль	B
пазы в соответствии с	ISO 5597

Указания

Поршневые уплотнения не предназначены для поршней двойного действия. Пожалуйста, обращайтесь к нам.

Описание

высокая стойкость к истираниюхорошая герметичностьПростое решение.