


Характеристики

Соединение 1	Приварной штуцер для метрической трубы
Форма уплотнения 2	Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения
Модель	Приварной уплотнительный конус
Конструкция	прямые
Норма	ISO 8434-1 DIN 3865
Материал	Сталь
Защита поверхности	Фосфатирование и смазка маслом (Znphr5f)

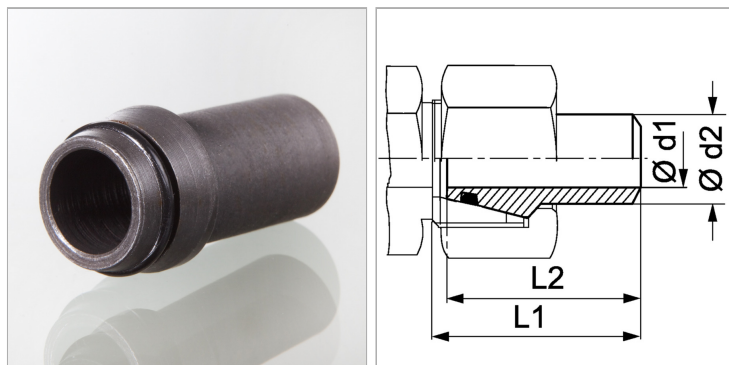

Информация о продукте

Серия	S
Рабочее давление, бар	PN 551
Ø d2	12 mm
Наружный Ø трубы	12 mm

Ø d1	6 mm
L2	32.5 mm
L1	33.5 mm
Кольцо круглого сечения	9,0 x 1,5

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

PB = макс. Рабочее давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.