SA NW 32 DKOL 2.5 VA

Приварной уплотнительный конус

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Соединение 1	Приварной штуцер для метрической трубы
Форма уплотнения 2	Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения
Модель	Приварной уплотнительный конус
Конструкция	прямые
Норма	ISO 8434-1
Материал	нержавеющая сталь

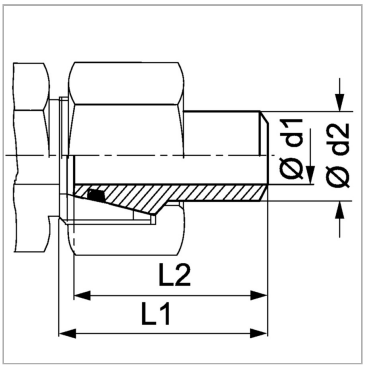

Информация о продукте

Серия	L	**Ø d1**	30 mm
Рабочее давление, бар	PN 160	**L2**	47 mm
Ø d2	35 mm	**L1**	49 mm
Ø d1	30 mm	**Кольцо круглого сечения**	32,0 x 2,5

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

PB = макс. Рабочее давление (бар)

d2 = для наружного диаметра трубы

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Указание по заказу

NBR уплотненияFPM (Витон) по запросу

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua