


### Характеристики

<b>Модель</b>	Фланец с наружной резьбой SAE
<b>Конструкция</b>	прямые
<b>Норма</b>	ISO 8434-1
<b>Серия давления</b>	6000 psi
<b>Материал</b>	S355J2G3 (C22)
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие

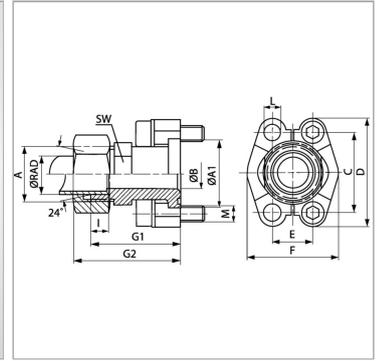

### Информация о продукте

<b>Ø RAD</b>	30 mm
<b>Серия</b>	S
<b>Типоразмер</b>	1"
<b>A1</b>	47.6 mm
<b>Ø B</b>	24 mm
<b>A</b>	M 42 x 2

<b>PB</b>	400 bar
<b>M метр.</b>	M 12 x 45
<b>G1</b>	74 mm
<b>I</b>	13.5 mm
<b>G2</b>	87 mm
<b>M unc</b>	7/16" x 1.3/4"

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

Ø RAD = наружный диаметр трубы

PB = макс. Рабочее давление (бар)

### Указания

Указанное номинальное давление определяется в соответствии с SAE J 518 C с учетом фланца или согласно привариваемой трубе. Рекомендуемые винты приводятся в столбцах M (метр) или M (unc).

### Комплект поставки

Только промежуточный элемент