


### Характеристики

<b>Рабочее давление</b>	420 bar
<b>Цвет</b>	желтый + черный
<b>Температура макс.</b>	110 °C
<b>Температура min.</b>	-35 °C
<b>Рабочие среды</b>	Минеральное масло
<b>Монтаж</b>	на фланец SAE 3000 и 6000 PSI
<b>Материал</b>	1) полиуретан, твердость по Шору А 57 (2) полиуретан, твердость по Шору А 95

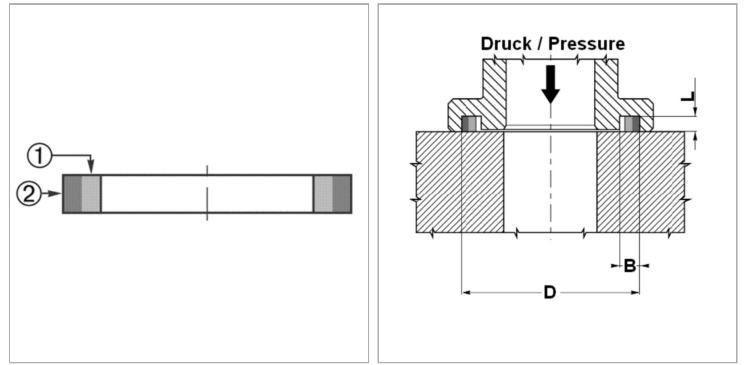

### Информация о продукте

<b>Размер фланца</b>	3"
<b>e</b>	2.85 mm

<b>D</b>	91.9 mm
<b>B</b>	4.2 mm

### Описание

хорошее сопротивление экструзии длительный срок эксплуатации легкий монтаж благодаря прилипанию уплотнения к фланцу