

Характеристики

Область применения шланг для всасывающих и обратных трубопроводов в стесненных условиях монтажа

Внутренний слой EPDM

Вставка две прослойки в виде высокопрочной текстильной оплетки и одна спираль из пружинной стали


Наружный слой EPDM

Цвет черный

Рабочие среды Вода

Температура min. -40 °C

Температура макс. 125 °C

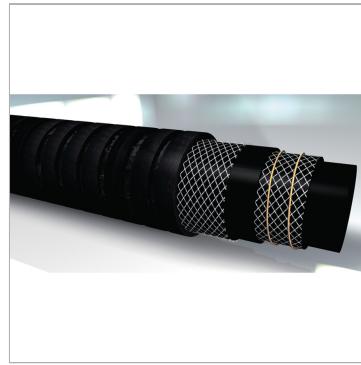

Информация о продукте

Наружный Ø 116 mm

Вакуум -0.9 bar

DN* 100

Дюймы 4"

Размер 102

Размер 102

Внутренний Ø пот. 101.6 mm

Рабочее давление 8 bar

Продавливающее усилие 24 bar

Мин. радиус изгиба 310 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Не подходит для обработки при помощи прессуемой арматуры.