

Характеристики

Область применения шланг для всасывающих и обратных трубопроводов в стесненных условиях монтажа

Внутренний слой EPDM

Вставка две прослойки в виде высокопрочной текстильной оплетки и одна спираль из пружинной стали


Наружный слой EPDM

Цвет черный

Рабочие среды Вода

Температура min. -40 °C

Температура макс. 125 °C

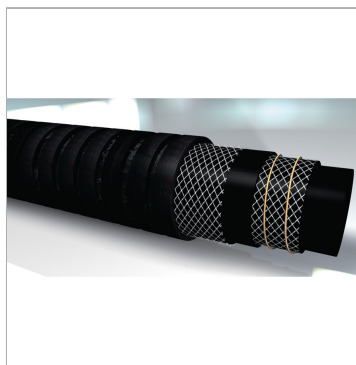

Информация о продукте

Наружный Ø 42 mm

Вакуум -0.9 bar

DN* 31

Дюймы 1.1/4"

Размер 20

Размер 20

Внутренний Ø пот. 32 mm

Рабочее давление 10 bar

Продавливающее усилие 30 bar

Мин. радиус изгиба 85 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Не подходит для обработки при помощи прессуемой арматуры.