


Характеристики

Область применения	шланг для всасывающих и обратных трубопроводов в стесненных условиях монтажа
Внутренний слой	EPDM
Вставка	две прослойки в виде высокопрочной текстильной оплетки и одна спираль из пружинной стали
Наружный слой	EPDM
Цвет	черный
Рабочие среды	Вода
Температура min.	-40 °C
Температура макс.	125 °C

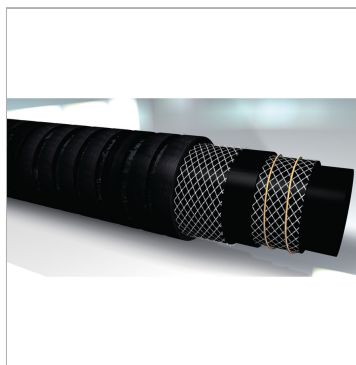

Информация о продукте

Наружный Ø	48 mm
Вакуум	-0.9 bar
DN*	38
Дюймы	1.1/2"
Размер	24

Размер	24
Внутренний Ø пот.	38 mm
Рабочее давление	10 bar
Продавливающее усилие	30 bar
Мин. радиус изгиба	110 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Не подходит для обработки при помощи прессуемой арматуры.