


Характеристики

Область применения	шланг для всасывающих и обратных трубопроводов в стесненных условиях монтажа
Внутренний слой	EPDM
Вставка	две прослойки в виде высокопрочной текстильной оплетки и одна спираль из пружинной стали
Наружный слой	EPDM
Цвет	черный
Рабочие среды	Вода
Температура min.	-40 °C
Температура макс.	125 °C

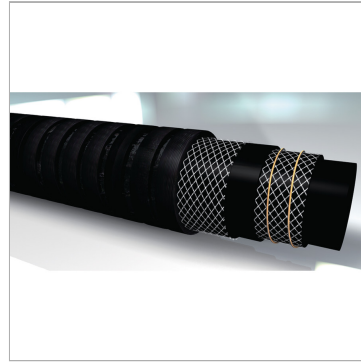

Информация о продукте

Наружный Ø	90 mm
Вакуум	-0.9 bar
DN*	76
Дюймы	3"
Размер	48

Размер	48
Внутренний Ø пот.	76.2 mm
Рабочее давление	10 bar
Продавливающее усилие	30 bar
Мин. радиус изгиба	191 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Не подходит для обработки при помощи прессуемой арматуры.