


Характеристики

Область применения	шланг для всасывающих и обратных трубопроводов в стесненных условиях монтажа
Внутренний слой	Маслостойкая синтетическая резина
Вставка	Две прослойки в виде высокопрочной текстильной оплетки и одна вставленная спираль из пружинной стали
Наружный слой	Синтетическая резина с высокой износ-, озоно- и атмосферостойкостью
Цвет	черный
Норма	Подобно SAE 100 R4
Рабочие среды	Минеральное масло водно-гликолевые эмульсии Эмульсии воды и масла
Температура min.	-40 °C
Температура макс.	100 °C

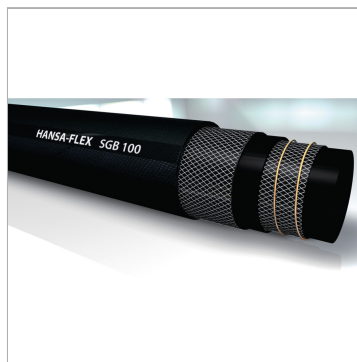

Информация о продукте

Наружный Ø	72 mm
Вакуум	-0.8 bar
DN*	60
Дюймы	2.3/8"

Размер	38
Внутренний Ø ном.	60 mm
Продавливающее усилие	30 bar
Мин. радиус изгиба	145 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Продавливающее усилие: Коэффициент безопасности = 3:1

Указания

Рекомендуемая скорость потока сред во всасывающих шлангах составляет не более 1 м/с.