


Характеристики

| | |
|--------------------|--|
| Температура макс. | 80 °C |
| Температура min. | -35 °C |
| Рабочие среды | Автомобильные бензины Дизельное топливо Сырая нефть Смазочное масло |
| Цвет | черный |
| Вставка | Одна прослойка в виде текстильной оплетки |
| Наружный слой | нет |
| Внутренний слой | Маслостойкая синтетическая резина |
| Норма | DIN 73379 |
| Область применения | Шланг низкого давления для топливных трубопроводов |

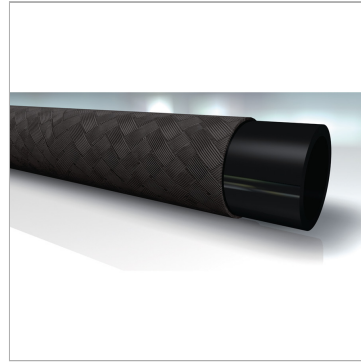

Информация о продукте

| | |
|------------------------|--------|
| Дюймы | 1/8" |
| Наружный Ø пот. | 9.5 mm |
| Размер | 2 |
| Продавливающее усилие | 60 bar |
| Мин. радиус изгиба | 25 mm |
| Испытательное давление | 30 bar |

| | |
|-------------------|--------|
| Внутренний Ø пот. | 4.5 mm |
| Рабочее давление | 20 bar |
| DN* | 3 |
| блок | Reel |
| Длина рулона | 20 m |
| only per spool | ✓ |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр